

DANE TECHNICZNE RURY KARBOWANEJ GIĘTKIEJ – SERIA 2221

• OPIS PRODUKTU:

Nazwa techniczna: FEL

Długość: od 25 do 100 m w zależności od średnicy

Materiał: na bazie polichlorku winylu (PVC)

Kolor: szary RAL 7035

Odporność na ściskanie: 320 N na 5 cm w temperaturze +20°C

Zakres temperatur pracy: od -5°C do +60°C

Odporność na uderzenia: 1 J

Opór izolacji elektrycznej: większy niż 100 megaomów


Wytrzymałość dielektryczna: powyżej 2000 V

Samogasnąca: całkowite wygaszenie w czasie poniżej 30 sekund

Badanie rozżarzonym drutem: 960° C

Odporność na czynniki atmosferyczne: bardzo wysoka

• WYGLĄD PRODUKTU:

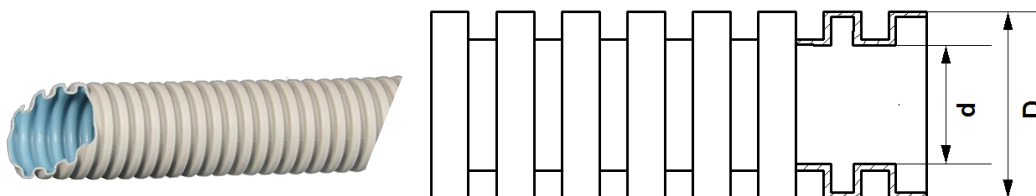

WYMIAR	ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA D	MINIMALNA ŚREDNICA WEWNĘTRZNA d
16	16 +0 -0,3	10,37
20	20 +0 -0,3	13,6
25	25 +0 -0,4	17,6
32	32 +0 -0,4	23,3

• **ZASTOSOWANE NORMY:**

CEI-EN 61386-1 oraz CEI-EN 61386-22

• **INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:**

RURY PRZEZNACZONE GŁÓWNIEM DO INSTALACJI PODTYNKOWYCH W PODŁOGACH, SUFITACH, ŚCIANACH MUROWANYCH ORAZ PANELACH PREFABRYKOWANYCH, Z WYŁĄCZENIEM BETONU.
DO STOSOWANIA W PRZESTRZENIACH SUFITÓW PODWIESZANYCH ORAZ PODŁÓG TECHNICZNYCH.
ZAKRES UŻYTKOWANIA OD -5°C DO $+60^{\circ}\text{C}$, ZGODNIE Z WYMAGANIAMI DLA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH OKREŚLONYMI W ODPOWIEDNICH NORMACH CEI.

• **KLASYFIKACJA WG CEI-EN 61386-22:**

Odporność na ściskanie	320 N – Lekka	2
Odporność na uderzenia	1 j – Lekka	2
Minimalna temperatura	-5°C	2
Maksymalna temperatura	$+60^{\circ}\text{C}$	1
Podatność na zginanie	Elastyczny/giętki	2
Właściwości elektryczne	Rura izolacyjna	2
Stopień ochrony przed wnikaniem ciał stałych i pyłu	zależy od zastosowanych akcesoriów	-
Stopień ochrony przed wnikaniem wody	nie deklarowano	0
Odporność na korozję dla rur stalowych	nie dotyczy rur PVC	-
Odporność na rozciąganie	nie deklarowano	-
Odporność na rozprzestrzenianie płomienia	nierozprzestrzeniająca płomienia	1
Wytrzymałość na obciążenie	nie dotyczy	0